

Dispositifs de retenue hors ouvrage

BRL130 H4b W4 VI5 ASI A

Pose en terrain meuble non revêtu

Glissière déformable simple face


| | |
|---------------------|------------|
| Certification selon | EN1317 1&2 |
|---------------------|------------|

Caractéristiques

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Niveau de retenue | H4b (38T, 65 km/h, 20°) |
| Largeur de fonctionnement | W4 (1,1m) |
| Déflexion dynamique | 0,8 m |
| Véhicule intrusion | VI5 (1,7m) |
| ASI | A |

Données pour montage

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Entre-axe poteau | 2 m |
| Profondeur d'enfoncement | 0,8 m |
| Hauteur du dispositif | 1,25 m |
| Longueur d'efficacité (1/3 crash test) | 20m + 9m abaissé enfoui ou raccord |
| Terrain revêtu | Non nécessaire |

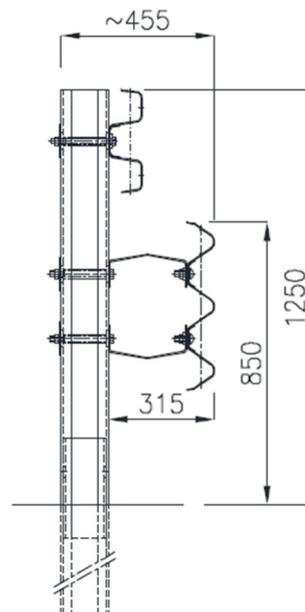

DESAMI
FRANCE

Fournit et pose



www.desami.fr

- contact@desami.fr

Réf. BRL130 H4b V202110

