

# Dispositifs de retenue Bord d'Ouvrage

## BPL132 H4b W3 VI3 ASI B

Pose en terrain meuble non revêtu

Glissière déformable simple face

Certification selon	EN1317 1&2
---------------------	------------



### Caractéristiques

Niveau de retenue	H4b (38T, 65 km/h, 20°)
Largeur de fonctionnement	W3 (1,0m)
Déflexion dynamique	0,8 m
Véhicule intrusion	VI3 (1,0m)
ASI	B

### Données pour montage

Entre-axe poteau	1,5 m
Profondeur de scellement	18cm
Hauteur du dispositif	1,30 m
Effort tranchant / poteau ELU (effort à 25cm de haut)	340 kN
Moment /poteau ELU	85kNm

Valeurs d'efforts ELU EUROCODES, donc théoriques et sécuritaires

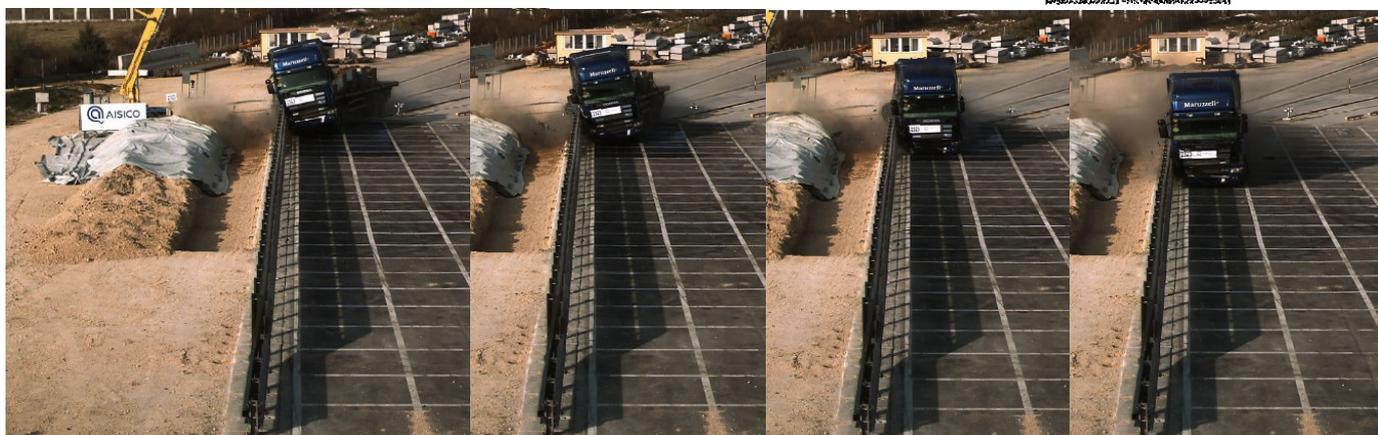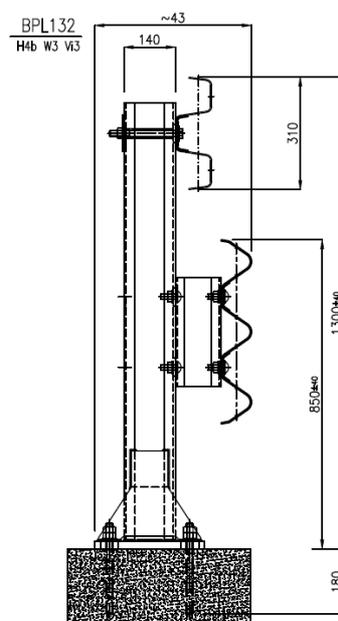

Réf. BPL132 H4b V2024

**DESAMI**  
FRANCE

[www.desami.fr](http://www.desami.fr)

**TUBOSIDER**

- [contact@desami.fr](mailto:contact@desami.fr)

**CE NF**